


# JDN-EX-SCHUTZ / -ZUBEHÖR



**J. D. NEUHAUS**  
powered by air!

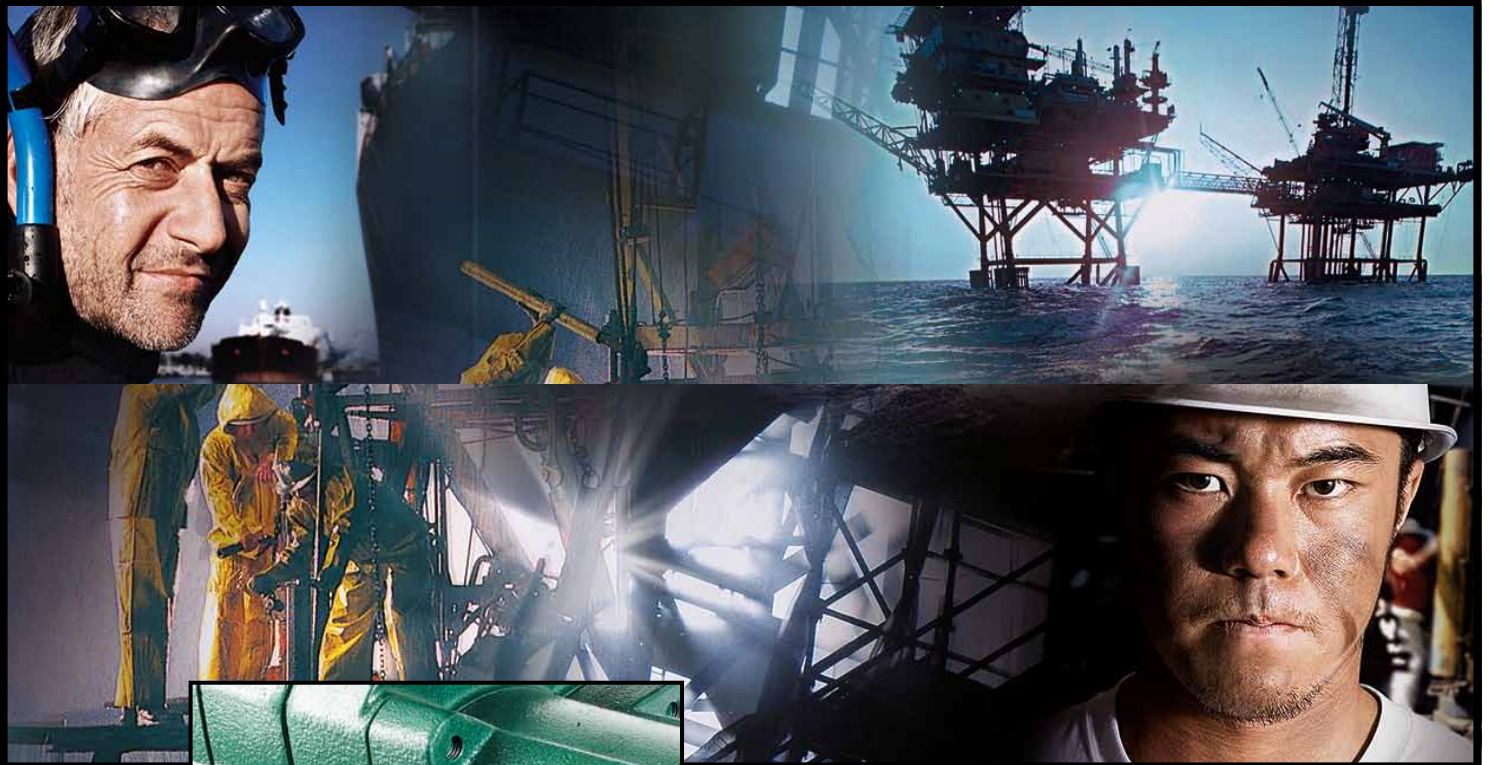

## JDN-Ex-Schutz Einstufung und Kennzeichnung

Die Hebezeuge und Krane von J.D. Neuhaus haben einen unschlagbaren Vorteil gegenüber elektrisch betriebenen Hebezeugen: Sie sind schon in Standardausführung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet und mit einer Ex-Kennzeichnung gemäß ATEX-Standard gekennzeichnet.

Wenn Sie Fragen zum Thema Ex-Schutz haben, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam. Wir beraten Sie gern.



### Beispiel: Kennzeichnung EX II 2 GD IIB T4 bedeutet:

EX	II	2	GD	IIB	T4
ATEX verbindliche Kennzeichnung für Geräte, die in explosionsfähiger Atmosphäre verwendbar sind	II Arbeiten an der Tagesoberfläche	2 Für Einsatz in Zone 1	G Gas	IIC (Acetylen & Wasserstoff)	Temperatur-Klasse T1 < = 450°C T2 < = 300°C T3 < = 200°C <b>T4 &lt; = 135°C</b> T5 < = 100°C T6 < = 85°C
	I Arbeiten unter Tage	3 Für Einsatz in Zone 2	D Staub	IIB (Ethylen)	
				IIA (Propan)	

## JDN-Zubehör Passgenau für Ihre individuellen Anforderungen

Damit JDN-Serienprodukte exakt für Ihre speziellen Einsatzbereiche passend sind, bieten wir eine Vielzahl von Zubehör-Produkten an. So können Sie zum Beispiel ganz spezielle Sicherheitsanforderungen erfüllen, die Leistungsfähigkeit anpassen oder die Bedienung noch komfortabler machen.

- Filterschalldämpfer
- Filterregler
- Wartungseinheit
- Hauptluft-Not-Aus
- Kettenbehälter
- Kartusche Spezialfett für ölfreien Betrieb, Menge 250 ml
- Endabschaltung für Heben und Fahren
- Verstärkereinheit (bei mehr als 12 m Steuerlänge)
- Auslegerarm für Steuerung an Motorlaufkatze
- Zusatzaufhängung für Kettenkästen (beim Einbau in Laufkatze)
- Verkupfelter Lasthaken für erhöhten Funkenschutz
- Nirohaken (bis 750 kg Tragfähigkeit)
- Kette in Niro Ausführung (reduzierte Tragfähigkeit) bis 6 TI
- Manuelle Not-Senkeinrichtung für Hebezeuge PROFI 3 TI - 20 TI
- Sonderlackierung